

FLEX series

Luci FLEX 3in1 multi




ルーチ・フレックス・3in1 マルチ

株式会社プロテラス

2010.10.04

リード線位置 両側
 リード線長さ 185mm
 カット可能LED数 6個1セット

正面図

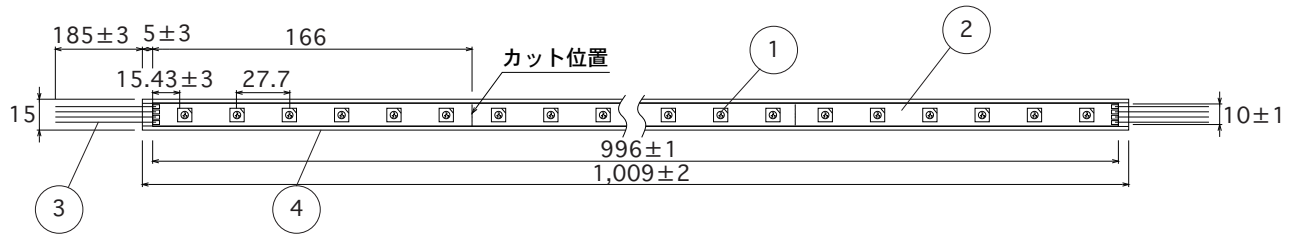


断面図



別売：取付レール (品番：LFP-RL1000)

エンドキャップ (品番：LFP-EC)
 (別売・2個/1袋)

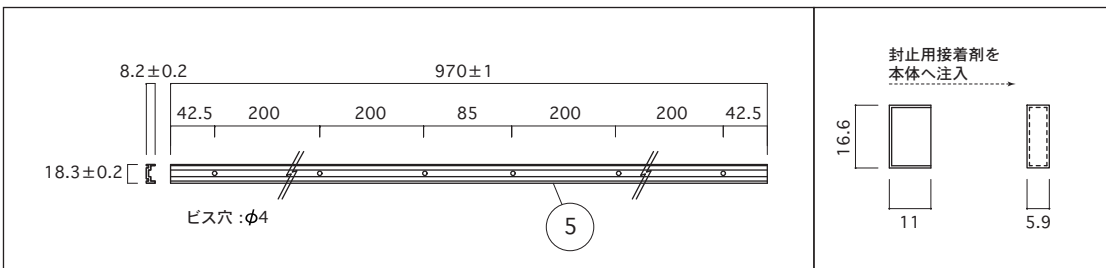

単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	LED素子	LED		
2	テープ状基盤		白	
3	リード線		UL1015 黒+, 赤R, 緑G, 青B	
4	チューブ	軟質アクリル	透明	
5	取付レール	AES	白	
6				
7				
仕様	入力電圧：DC24V	使用環境：屋内（結露無きこと）		型番 LFQ30-1000-9-M
	消費電力：9W（最大）/m	動作環境：温度 -20℃～+50℃(結露無きこと)		
	質量：-	光源色：RGB		
	LEDビーム角：120°	最小曲げ許容範囲：R50mm		
	LED数：36灯/m	オプション品：取付レール, エンドキャップ		
	最大直列連結数：5本（5m分）			
仕様・定格等は予告なく変更することがあります。				