

FLEX series

Luci FLEX α




ルーチ・フレックス・アルファ


株式会社プロテラス

2011.12.14

正面図

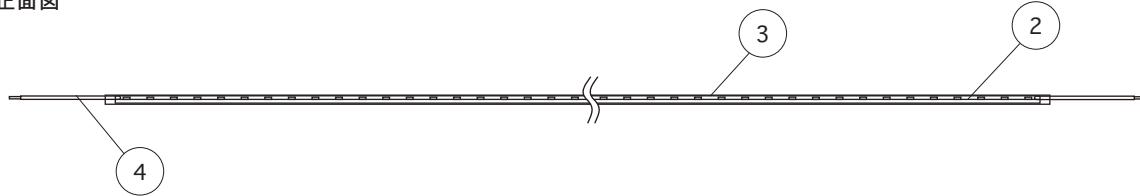

側面図

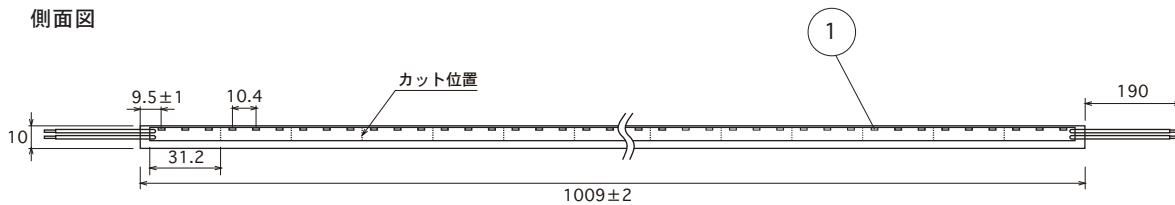

断面図



付属品・オプション品： エンドキャップ (品番：LFX-EC) (付属：2個/1袋、オプション：10個/1袋)	オプション品： フレックス・アルファ用取付パーツ (品番：LFX-RL0015) L=15mm (10個/1袋)	オプション品： フレックス・アルファ用取付レール (品番：LFX-RL1000)	オプション品： フレックス・アルファ用取付クリップ (品番：LFX-RC) (10個/1袋)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 LED		SMDタイプ	
2 テープ状基板		白	
3 本体	軟質アクリル	透明	
4 リード線		UL1015 AWG24 黒+, 白-	
5 取付レール	AES	白	
6 取付パーツ	AES	白	
7 取付クリップ	ポリカーボネイト	透明	
8 エンドキャップ	ポリカーボネイト	透明	
9			
10			

仕様 入力電圧：DC12V 消費電力：3.9W 質量：40g LED数：96灯 最大直列連結m数：5m (5本) 最小曲げ許容範囲：R30mm 使用環境：屋内(結露無きこと) 動作環境：温度 -25℃~+60℃(結露無きこと) 付属品：エンドキャップ2個 オプション品：エンドキャップ, 取付クリップ, 取付パーツ 取付レール	光源色： 昼光色□ □D□ □7100K□ (6000~8200K)	型番 LFX10-1000-D-CL-I LFX10-1000-L27-CL-I LFX10-1000-L25-CL-I LFX10-1000-R-CL-I LFX10-1000-B-CL-I 受 LFX10-1000-Y-CL-I 受 LFX10-1000-G-CL-I
	電球色 2700K□ □L27□ □2700K□ (2580~2900K)	
	電球色 2500K□ □L25□ □2500K□ (2400~2580K)	
	赤□ □R	
	青□ □B	
	受 アンバー□ □Y	
	受 緑□ □G	