


正面図

側面図2




側面図1

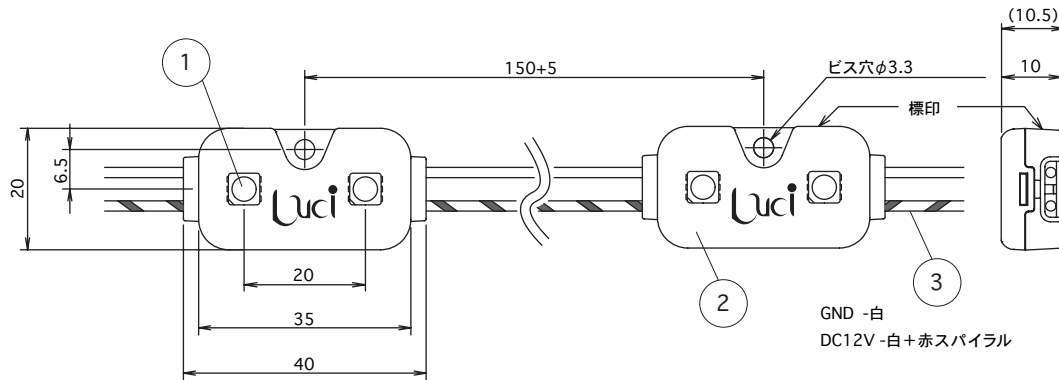

50連結全長詳細

※販売単位：1個～

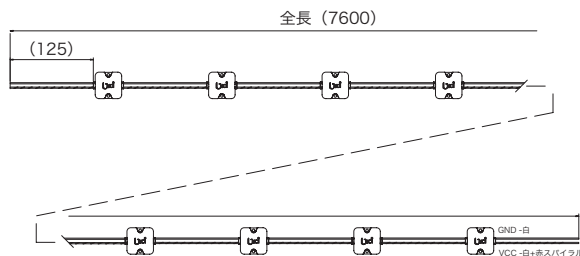

単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	LED 素子	LED	3in1 タイプ	
2	本体	ポリカーボネイト	半透明	
3	リード線	UL1007(AWG22)	白・赤スパイラル+, 白-	
4				
5				
6				
7				
8				
9				

仕様	入力電圧：DC12V	動作環境：温度 -20℃～+60℃(結露無きこと)
	消費電力：0.28W/個	光源色：青白色 : CW : 11600K(8200~15000K)
	質量：7g/個	受注生産 昼白色 : D : 7100K(6000~8200K)
	LEDビーム角：120°	昼白色 : N : 5300K(4600~6000K)
	LED数：2灯	受注生産 電球色3000K : L30 : 3000K(2870~3300K)
	最大直列連結数：70個	電球色2700K : L27 : 2700K(2580~2900K)
	使用環境：屋内外(防滴仕様) IPX5	仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

- 型番**
- LMP2-12-CW
 - LMP2-12-D
 - LMP2-12-N
 - LMP2-12-L30
 - LMP2-12-L27