



正面図

側面図 2

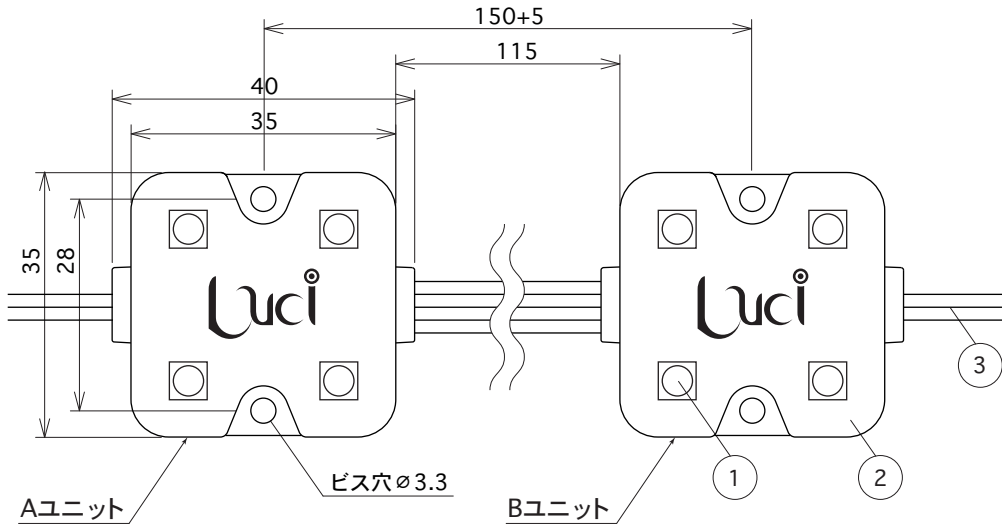


側面図 1




全長・リード線カット位置 詳細

50個1セット (2個ごとにカット可能)

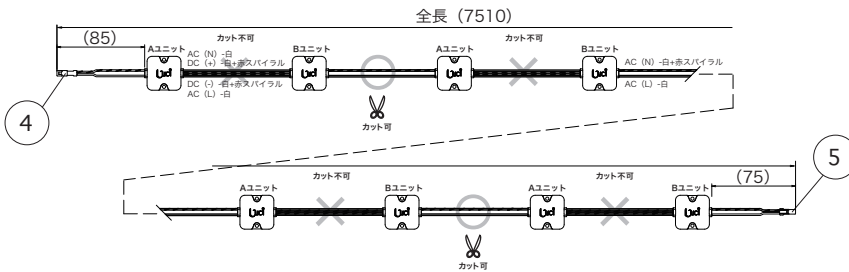

両端コネクタ部分

50個セットの両端につきます

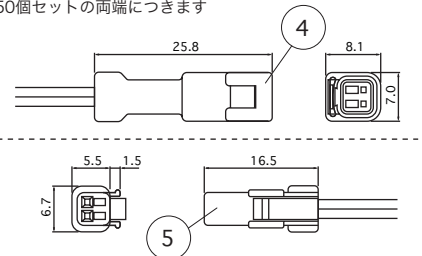

単位: mm

| 部品名 | 材質 | 摘要 | 姿図 |
|----------|-----------------|----------|----|
| 1 LED 素子 | LED | 3in1 タイプ | |
| 2 本体 | ポリカーボネイト | 半透明 | |
| 3 リード線 | UL1007 (AWG22) | | |
| 4 防水コネクタ | 02T-JWPF-VSLE-S | | |
| 5 防水コネクタ | 02R-JWPF-VSLE-S | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |

仕様 入力電圧: AC100V 動作環境: 温度 -20℃~+60℃(結露無きこと)

消費電力: 0.7W (最大) / 個 光源色: 青白色: CW: 11600K (8200~15000K)

質量: 11g / 個 **受注生産** 昼光色: D: 7100K (6000~8200K)

LEDビーム角: 120° 昼白色: N: 5300K (4600~6000K)

LED数: 4 灯 **受注生産** 電球色 3000K: L30: 3000K (2870~3170K)

最大直列連結数: 400 個 電球色 2700K: L37: 2700K (2580~2900K)

使用環境: 屋内外 (防滴仕様) IPX5 相当 仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

型番
 LMP4-100-CW
 LMP4-100-D
 LMP4-100-N
 LMP4-100-L30
 LMP4-100-L27