

Luci Power Light

ルーチ・パワーライト



四角形の内照看板に

- ・4色のカラーバリエーション
- ・4サイズの組み合わせ自由
- ・薄い奥行きでの面発光可能
- ・DC24V仕様



型番


LPL50 - * - * - CL - O

製品名 / LEDピッチ 長さ 光源色 チューブ種類 耐候仕様

【光源色】 青白色: CW / 昼白色: N
 【光源色(受注生産)】 昼光色: D / 温白色: WW / 電球色3000K: L30



承認図

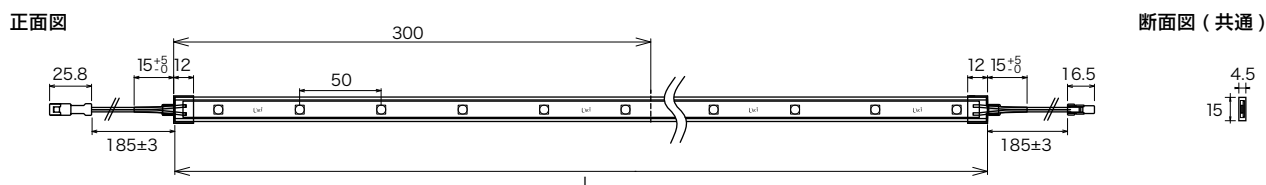

仕様

名称	ルーチ・パワーライト 300	ルーチ・パワーライト 600	ルーチ・パワーライト 900	ルーチ・パワーライト 1200
型番	LPL50-300-* -CL-O	LPL50-600-* -CL-O	LPL50-900-* -CL-O	LPL50-1200-* -CL-O
定価	¥4,500	¥6,000	¥8,000	¥9,500
定格	DC24V 1.3W	DC24V 2.6W	DC24V 3.9W	DC24V 5.2W
長さ (L)	309±2	609±2	909±2	1209±2
質量	21g	35g	--g	62g
LEDビーム角	120°			
使用環境	屋内外(結露無きこと) IPX5相当			
動作環境温度	-20°C~+60°C(結露無きこと)			
最大直列連結m数	5m(長さの組み合わせ問わず)			
最小曲げ許容範囲	R50mm			
材質(本体)	軟質アクリル			
付属品	-			
オプション品	取付レール			
光源色	青白色 : CW : 11600K(8200~15000K)			
	受注生産	昼光色 : D : 7100K(6000~8200K)		
	昼白色 : N : 5300K(4600~6000K)			
	受注生産	温白色 : WW : 3500K(3170~3800K)		
	受注生産	電球色3000K : L30 : 3000K(2870~3300K)		

定価に消費税は含まれておりません。仕様・定格等は予告なく変更することがあります。