

FLEX series

Luci Power Light


ルーチ・パワーライト 1200



株式会社プロテラス

2010.10.04

正面図

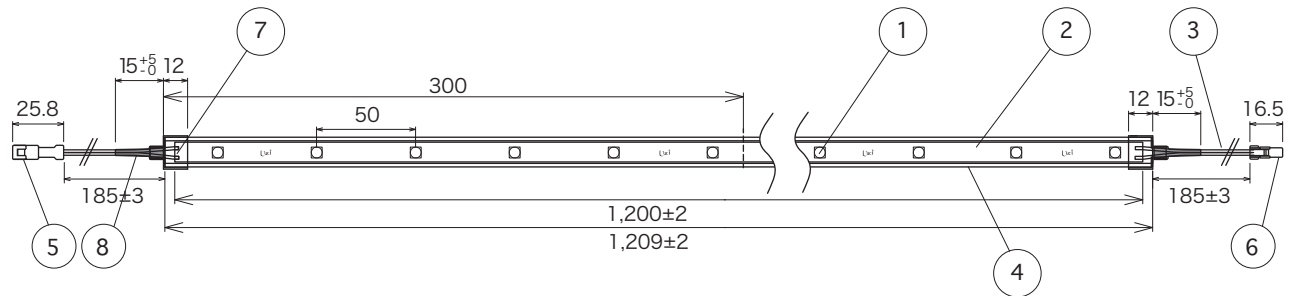


断面図



別売：取付レール (品番：LPL-RL1200)

トップキャップ (本体付属)

両端防水コネクタ部分 (本体付属)

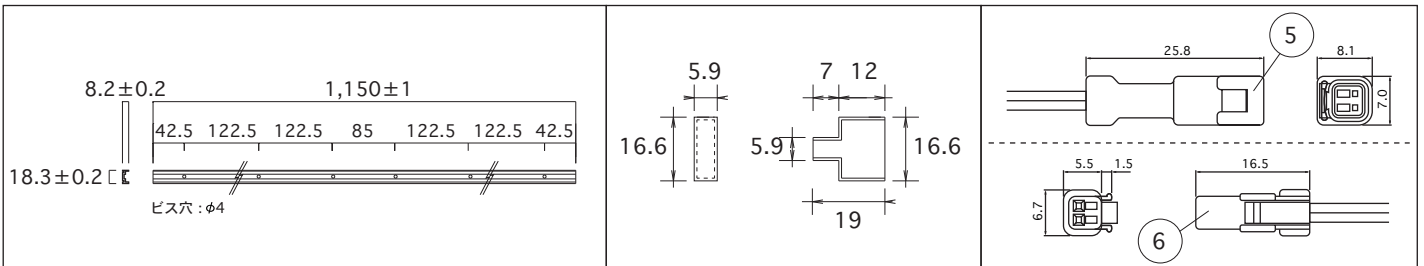

単位：mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 LED 素子	LED		
2 テープ状基盤		白	
3 リード線	UL1007 AWG22	黒+, 白-	
4 チューブ	軟質アクリル	透明	
5 防水コネクタ	O2T-JWPF-VSLE-S		
6 防水コネクタ	O2R-JWPF-VSLE-S		
7 トップキャップ			
8 収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	透明	

仕様	入力電圧：DC24V	使用環境：屋内外 (結露無きこと) IPX5
	消費電力：5.2W (最大)/1200mm	動作環境：温度 -25℃～+60℃ (結露無きこと)
	消費電流：220mA	光源色：青白色：11600K (8200～15000K)
	光束：青白色 324 lm	昼白色：5300K (4600～6000K)
	質量：62g	最小曲げ許容範囲：R50mm
	LEDビーム角：120°	
	LED数：24 灯	
	最大直列連結数：5 本分 ※長さの組合せ問わず	仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

型番 LPL50-1200-5.2-CW
LPL50-1200-5.2-N