



### 製品仕様 ※単位はmm


#### ■ 正面

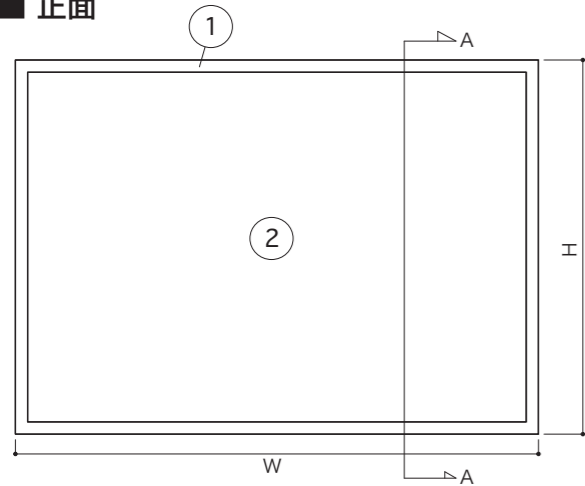


#### ■ A-A断面図

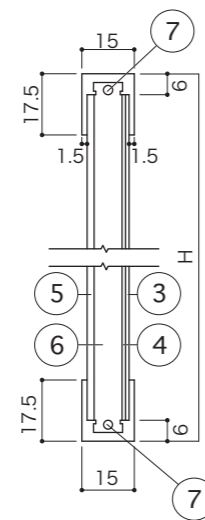

#### ■ 背面図

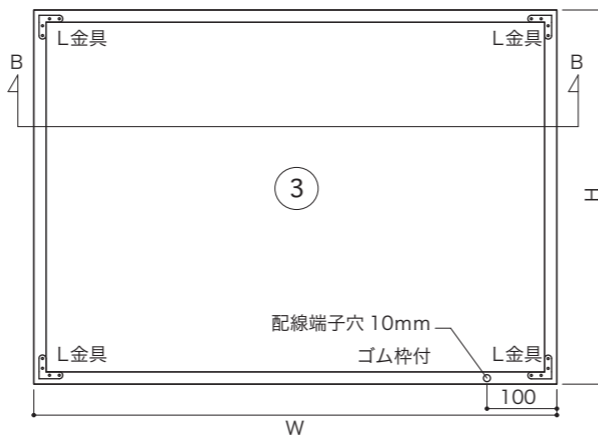

#### ■ B-B断面図

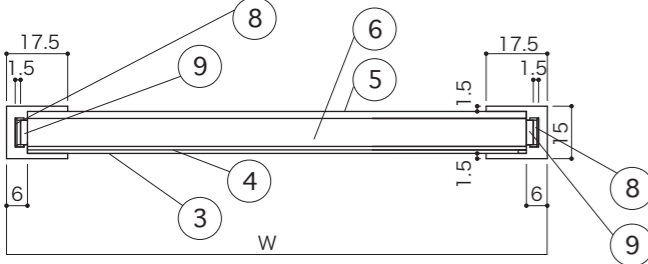

番号	部品名	材質など	番号	部品名	材質など
①	フレーム	アルミ	⑥	導光板	
②	表面	アクリル	⑦	電線コード	
③	裏面・背板	アルミ	⑧	LED	
④	反射板		⑨	ゴムパッキン	
⑤	拡散板		⑩	L金具	ステンレス

A	型番	LLB-A0	LLB-A1	LLB-A2	LLB-A3	LLB-A4
	入力電圧	DC24V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V
消費電力	32W	18W	7.8W	4.9W	3.9W	
質量	19kg	10kg	5kg	2.65kg	1.38kg	
LED数	160個	80個	56個	40個	32個	
外寸(W×H)	1209×861mm	861×614mm	614×440mm	440×317mm	317×230mm	
内寸(W×H)	1174×826mm	826×579mm	579×405mm	405×282mm	282×195mm	
B	型番	LLB-B0	LLB-B1	LLB-B2	LLB-B3	LLB-B4
	入力電圧	DC36V	DC24V	DC12V	DC12V	DC12V
消費電力	43W	27W	13W	3.9W	2.2W	
質量	27kg	14kg	8kg	3.56kg	1.77kg	
LED数	200個	96個	72個	32個	24個	
外寸(W×H)	1476×1050mm	1050×748mm	748×535mm	515×364mm	364×257mm	
内寸(W×H)	1441×1015mm	1015×713mm	713×500mm	480×329mm	329×222mm	
AB 共通	仕様環境	屋内				
	動作環境温度	-				

### ⚠ 安全にお使いいただくために


ご使用になる方やほかの方々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただきたいことを説明しています。以下の注意事項に反する使い方をすると、破損・感電・発煙・発火の原因になります。

- ⊘ DC12Vの電源でご使用ください。AC100Vなど、ほかの電源には絶対に接続しないでください。
- ⊘ 本灯具に通電したまま、本灯具に結線したり、本灯具を切断したりしないでください。
- ⚠ 本灯具を専用電源に接続する際には、専用電源の極性(+-)と本灯具のリード線野(+-)を合わせてください。逆電圧を印加し続けた場合、抵抗が発熱し、製品が破損します。本灯具のリード線を結線する際は、同じ色のリード線どうしを繋ぎ、スリーブ・絶縁テープ・伸縮チューブなどで絶縁処理をしてください。
- ⚠ ケーブルをカットした場合は、自己融着テープ・ビニールテープなどで絶縁・防水処理をしてください。
- ⚠ 屋外でご使用になるときは、リード線の結線箇所をそれぞれ絶縁・防水処理をしてください。
- ⊘ 本灯具は、次のような環境でご利用にならないでください。
  - ・高温(60℃以上)になる場所
  - ・湿度の高い場所
  - ・粉塵が多い場所
  - ・腐食性ガスが発生する場所
  - ・海水や有機溶剤に直接さらされる場所
  - ・電界や磁界の影響を受ける場所
  - ・激しい振動、衝撃の加わる場所、常時振動のある場所
- ⊘ 本灯具に、次のような行為を行わないでください。
  - ・分解や改造する
  - ・無理にひっぱる、ねじる
  - ・電源コードにキズをつける、損傷したコードを使用する
  - ・押さえつける
  - ・落下させたり、激しい振動や強い衝撃を与える
- ⚠ 製品に異常が発生した場合は、すぐに電源を切り販売店・工事店にご相談ください。電源を切った直後は、灯具には手を触れないでください。

### ご使用前にお読みください

- 十分に配慮・管理して製造していますが、製品の特性上、LEDの色の多少のばらつきは避けられません。ご了承ください。

## システム構成例

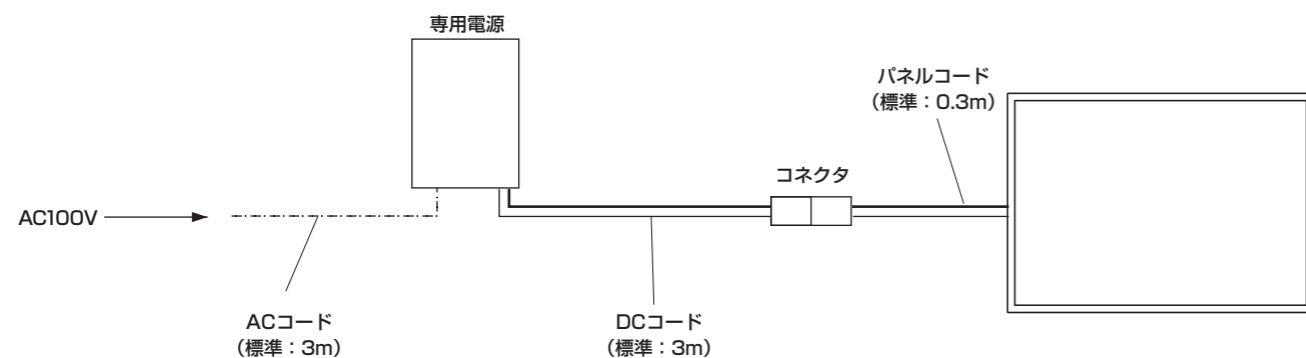

※コンバーター～パネル間(DCコード+パネルコード)は最長20mまで可能です。

※出荷時に、ライティングボードと専用電源を組み合わせて調光してあります。  
ライティングボード、専用電源それぞれに貼ってあるラベルが同一であることを確認してから接続してください。

## 大判サイズのケーブル処理について

2mを超えるサイズのパネルについては、コードを2箇所から出さなければならない場合があります。その場合は、下記のような配線の仕方になります。  
※2mを超えるサイズになる場合は、弊社営業担当者へお問合せください。

