
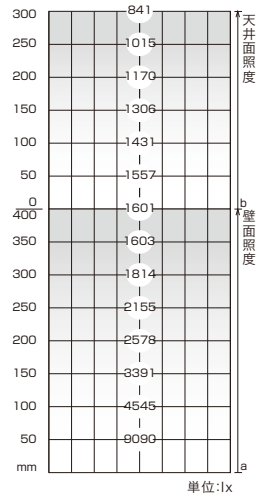


□ 間接照明の目安




使用灯具：
Luci Power FLEX 青白色

条件 / モックアップ内反射率
壁面・天井(シート張り):70%





使用灯具：
Luci Power FLEX 昼白色

条件 / モックアップ内反射率
壁面・天井(シート張り):70%

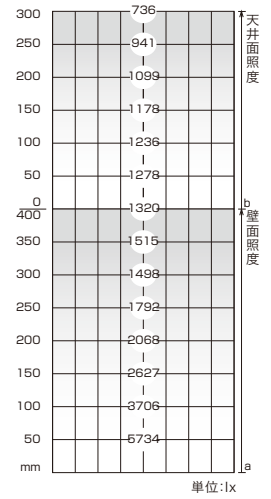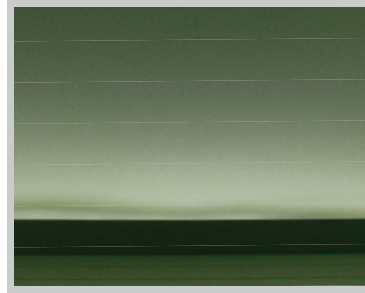



使用灯具：
Luci Power FLEX 白

条件 / モックアップ内反射率
壁面・天井(シート張り):70%

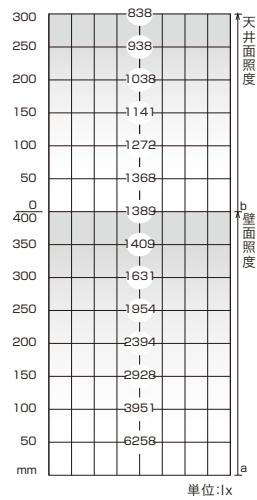

使用灯具：
Luci Power FLEX 温白色

条件 / モックアップ内反射率
壁面・天井(シート張り):70%

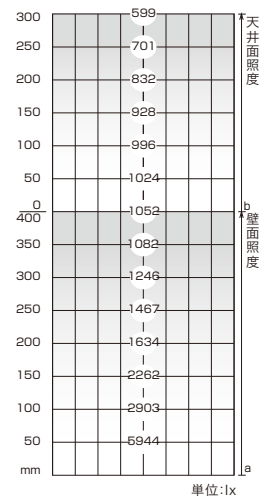

使用灯具：
Luci Power FLEX 電球色3000K

条件 / モックアップ内反射率
壁面・天井(シート張り):70%

